

FOUESNANT (29) – BEG MEIL – Maitrise d'œuvre de réfection des réseaux



Maitre d'ouvrage	Ville de FOUESNANT
Descriptifs des travaux réalisés	Réseaux AEP, EU, EP, éclairage et voirie
Montant des travaux	606 000 € HT
Durée des travaux	5 mois
Calendrier	2016 - 2017

Réseau AEP :

- 330 ml de canalisation en PEHD
- 615 ml de canalisation en PVC
- 50 branchements

Réseau EU :


- 1155 ml de canalisation en PVC CR8
- 32 regards de visite

Réseau EP :

- 235 ml de canalisation en béton
- 8 regards de visite

Réseau éclairage :

- 320 ml de fourreaux TPC Ø90
- 5 chambres de tirage

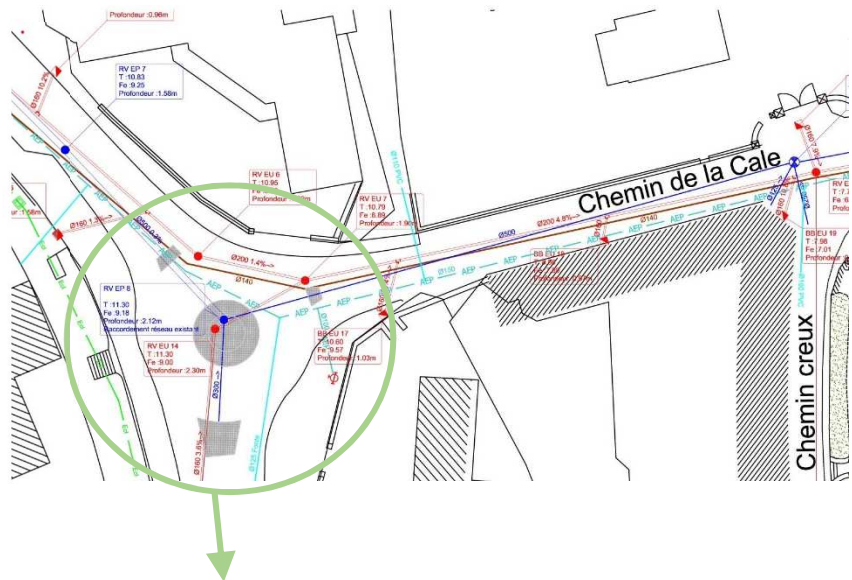

Avant travaux



Phase travaux



Réception des travaux



Technique employée : camion aspirateur pour la réalisation de tranchées

Examens préalables à la réception des réseaux :
Inspections télévisuelles,
Essais d'étanchéité à l'eau et à l'air.

